



Izolacja ścian fundamentowych - izolacja pionowa

DIN 18195-6

BORNIT® Hydroizolacje
Dział chemii budowlanej
47-364 Dobra k. Krapkowic
ul. Prudnicka 4
www.bornit.com.pl

Szczegół cokołu. Obciążenie spietrzająca się woda infiltracyjna

Rysunek 1.2.1

Data: 2009.02.25

Tynk ochronny

Izolacja elewacyjna


BORNIT® Elastyczna masa uszczelniająca

2 warstwy

BORNIT® Profidicht 1K

BORNIT® Fundamentflex 2K

+siatka

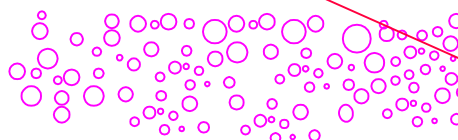

Warstwa ochronna
wg. DIN 18195-10
np.: PERIMATE